




NOWOŚCI HELUKABEL

CZERWIEC-LPIEC 2021

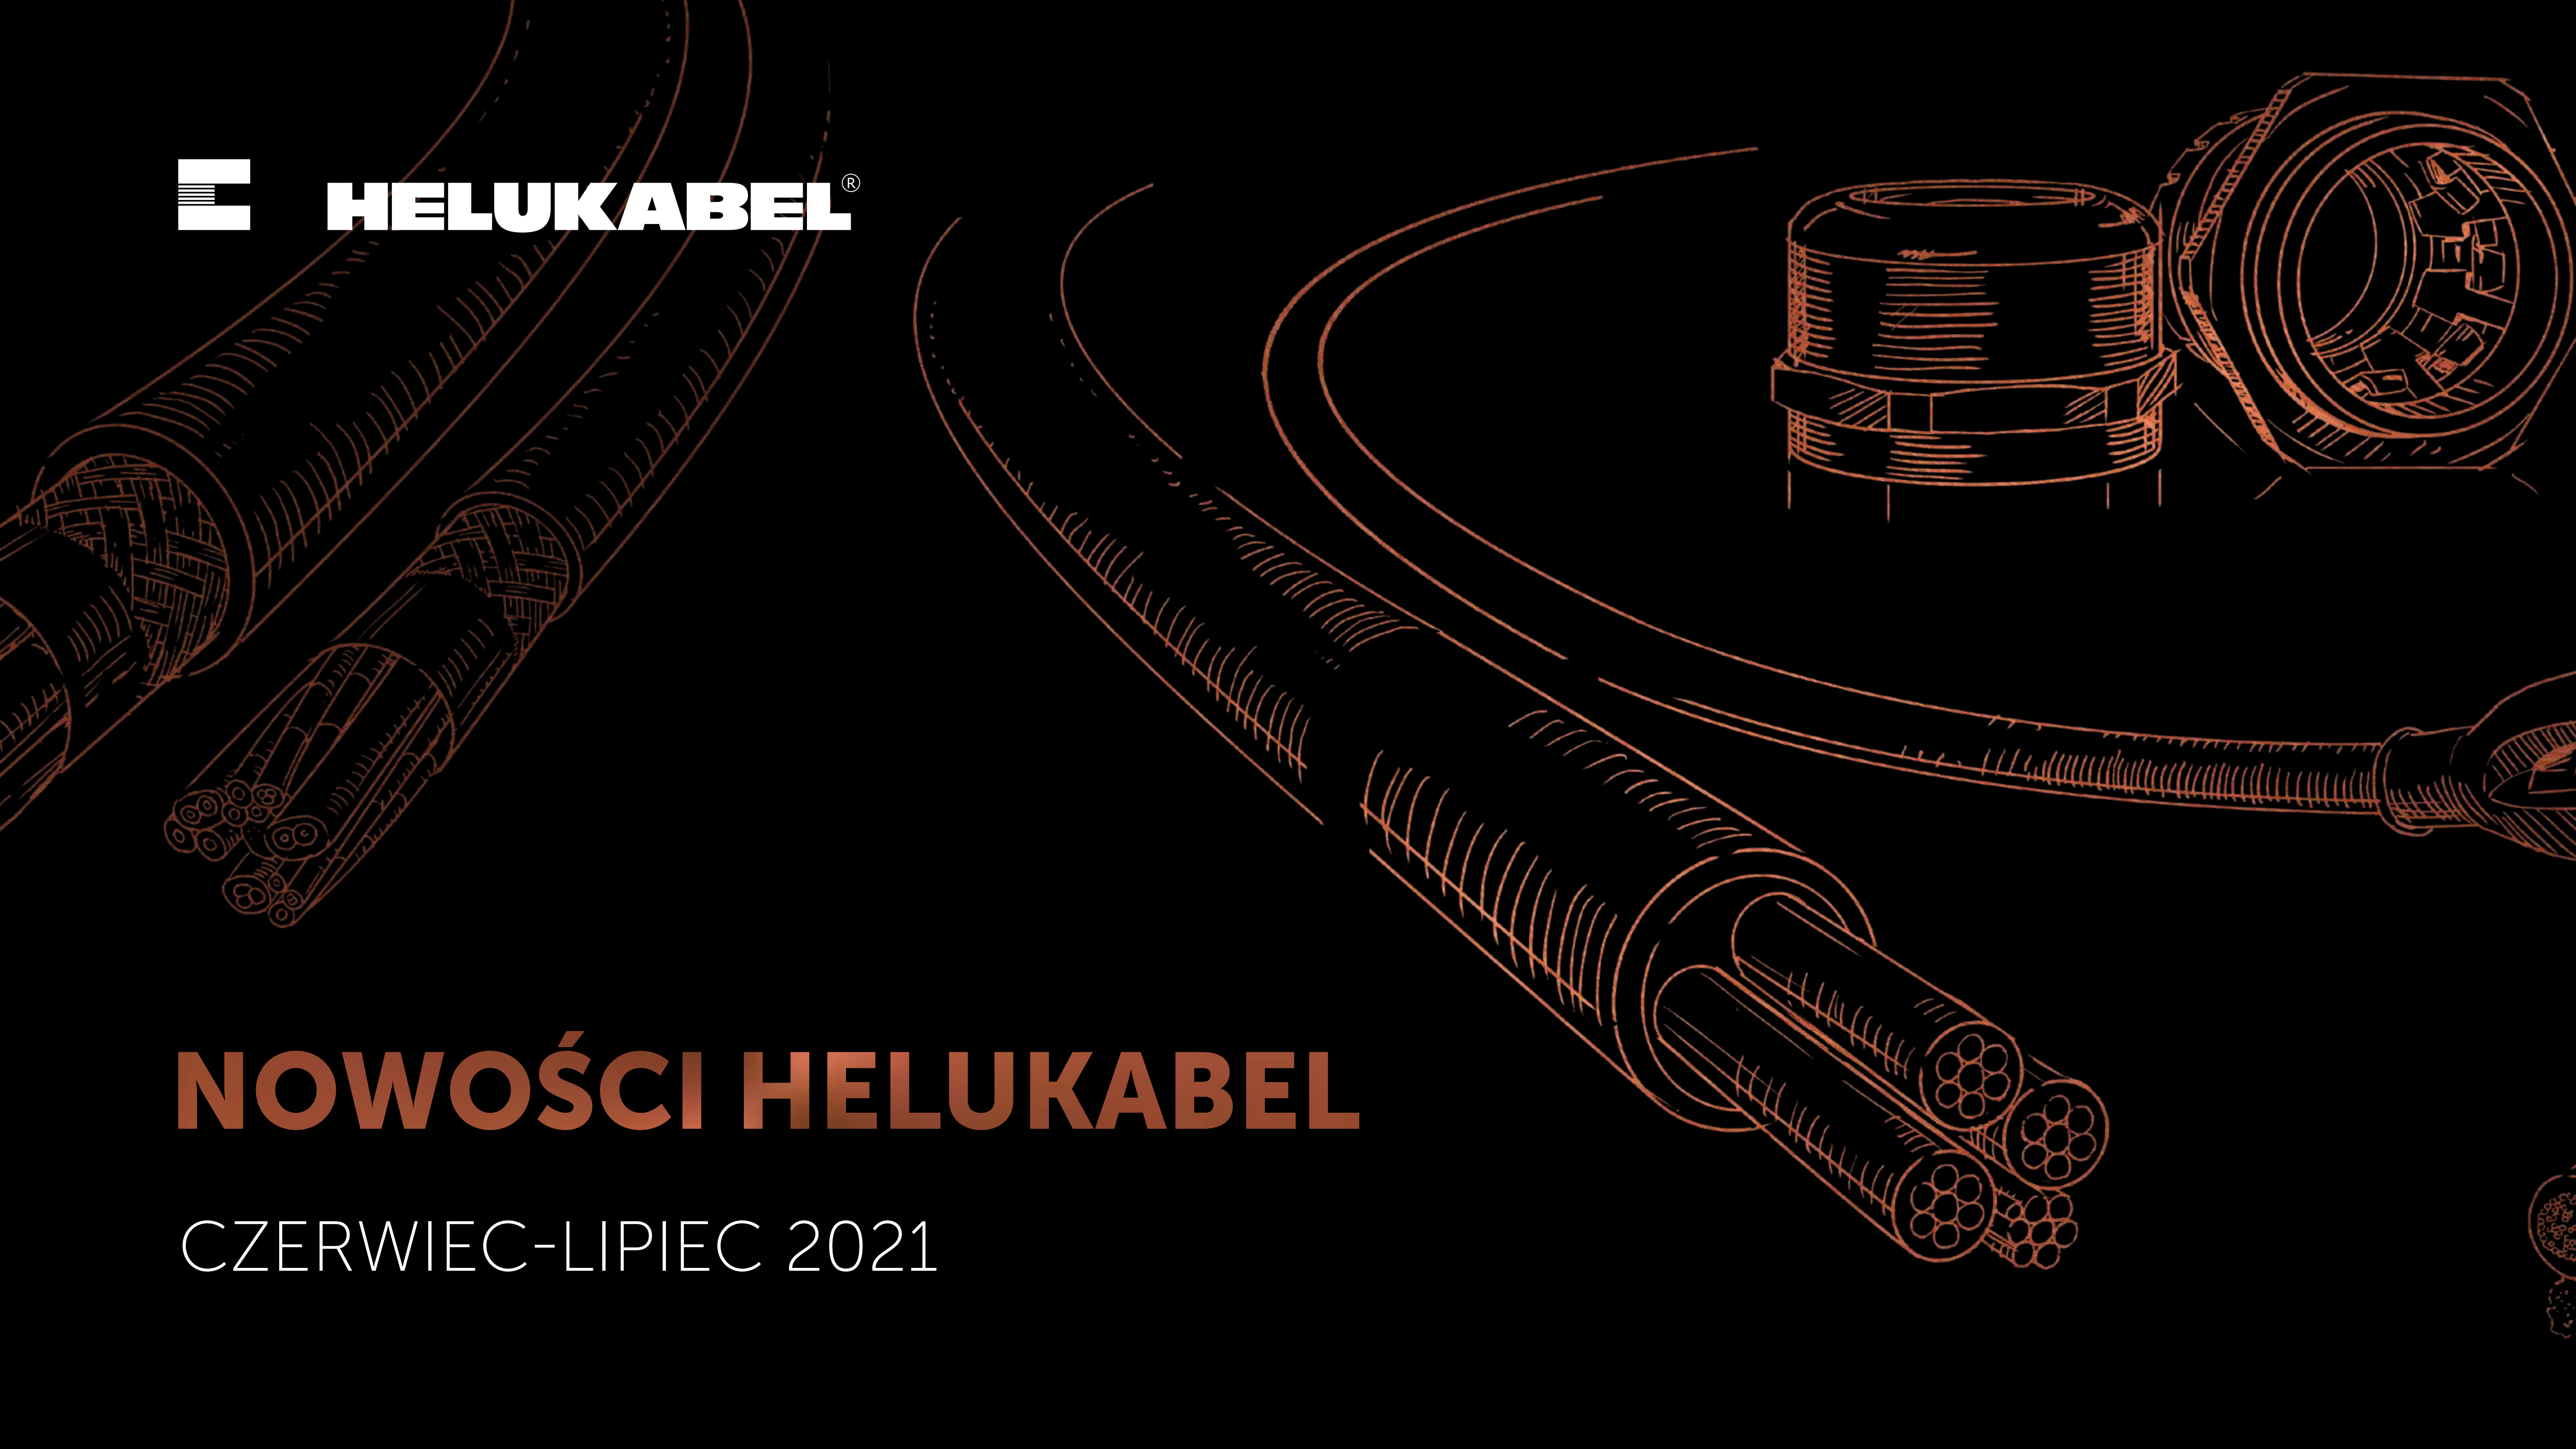

PRZEWODY INSTRUMENTACYJNE

Kable instrumentacyjne dedykowane są do pracy w trudnych warunkach przemysłowych. Wykorzystywane są (zgodnie z definicją) do przesyłu danych w systemach analogowych i cyfrowych, jako kable teletechniczne.

CECHY WSPÓLNE:

- Żyły
- Izolacja zgodnie ze standardem typu i wersji
- Ośrodek
- Ekran indywidualny (IS)
- Ekran wspólny (OS)
- Powłoka zgodnie ze standardem typu i wersji
- Kolor powłoki
- Zbrojenie / pancerz dla typu SWA

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ:

- Kable instrumentacyjne HELUDATA® wg norm: EN 50288-7, UL 13 PLTC, PAS 5308, EN 50288-7
- HELUTERM® kable dedykowane do pracy w podwyższonych temperaturach - NOWOŚĆ
- HELUPOWER® 1000 HY-CARBO kable sterownicze, zasilające LSLH wg IEC 60502



**ZOBACZ NAJNOWSZY
KATALOG**



ZŁĄCZA PV4-S

Zaprojektowane zgodnie z wymaganiami IEC 62852 i UL6703.

Złącza PV4-S są przeznaczone do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych o napięciu znamionowym do 1500 V TUV/IEC i 1500 V UL. Nadają się do stosowania na puszkach połączeniowych, bezpośrednio na panelu, a także na wiązkach i przedłużaczach wykonywanych w terenie.

CECHY:

- Zapewniają wodoodporne połączenie i stopień ochrony IP68 (1 m/24 h)
- Pomagają zminimalizować straty mocy
- Zgodne z NEC 2008/2011 (wymagane narzędzie do rozłączenia)
- Niska rezystancja styku ($\leq 0,3 \text{ m}\Omega$)
- Zakres średnic przewodów 5,0 (IEC) // 5,5 (UL) do 7,8 mm



**SPRAWDŹ PROMOCJĘ —
TYLKO DO KOŃCA LIPCA!**



**ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ**



W ofercie dostępne są:

KLUCZE

CECHY:

- Dopasowane do przytrzymania złącza w celu dokręcenia (wymagane 2 szt)
- Dopasowany do nakrętki sześciokątnej i dwunastokątnej
- Bolce umożliwiające rozłączenie złącza (zgodnie z NEC 2008/11)

ZACISK


CECHY:

- 4 punkty styku z przewodem, 4 ostre krawędzie na dole zapewniają sprawdzony kontakt z ramą
- Mechanizm przesuwny umożliwia szybki montaż
- Wielokrotnego użytku do 5 razy
- Stalowa śruba, aby uniknąć korozji elektrostatycznej

ŚRUBA

CECHY:

- Możliwość użycia dla przewodów jedno i wielodrutowych
- Montaż za pomocą klucza
- Wielokrotnego użytku
- Wykonany ze stali, aby uniknąć korozji elektrostatycznej

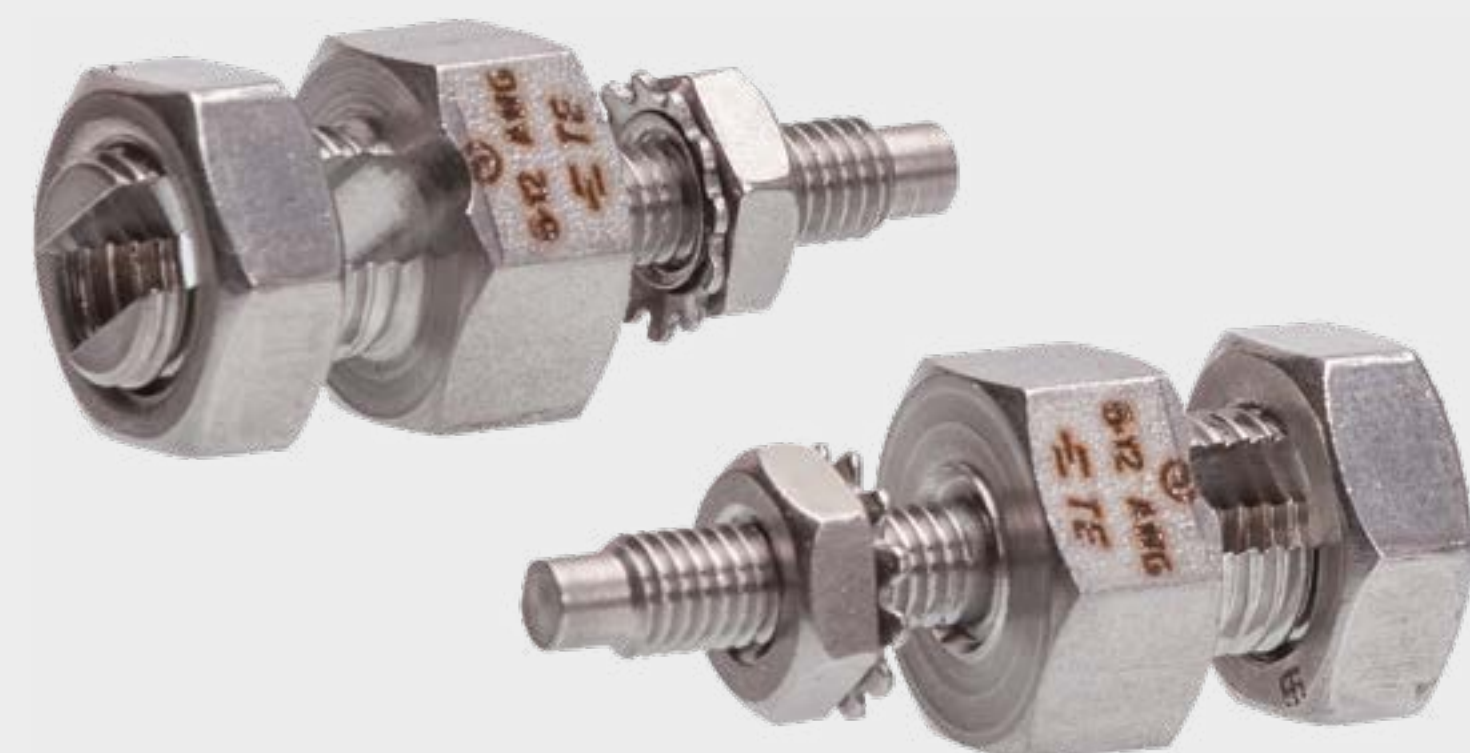

ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE

HELUSOUND® 400 PVC

WŁAŚCIWOŚCI:

- Zakres temperatury pracy:
elastycznie od -10°C do +70°C
stacjonarnie od -30°C do +70°C
- Napięcie pracy 300V
- Napięcie testu 1000V
- Minimalny promień gięcia:
elastycznie: 8 x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe: 5 x Ø przewodu

 ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ

HELUSOUND® 600 FRNC

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bezhalogenowy
- Zakres temperatury pracy:
elastycznie od -5°C do +70°C
stacjonarnie od -40°C do +70°C
- Napięcie pracy 300V
- Napięcie testu 1000V
- Minimalny promień gięcia:
elastycznie: 12x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe:
5x Ø przewodu
- Klasa CPR wg EN 50575 Eca

 ZOBACZ KARTĘ
KATALOGOWĄ



PRZEWODY HELUKABEL JESTEŚMY W KAŻDYM MIEJSCU

Drukarki, koparki czy ogrodzenia elektryczne – przewody HELUKABEL znajdują zastosowanie w każdym miejscu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami umieszczonymi na [naszym blogu](#).
A w nim między innymi:

1. Jakie okablowanie zastosować w nowoczesnych drukarkach 3D i dlaczego trzeba czasami wymienić przewody? Zobacz, jak wymienialiśmy przewody na [HELUFLON FEP](#) w drukarce Voron Zero.



 **OBEJRZYJ**

2. Budowa własnej koparki, żaden problem. Tutaj sprawdzili się [silikonowe SIF, SIFF](#).



 **OBEJRZYJ**

3. Pan Krzysztof z miejscowości Różan, postawił ogrodzenie elektryczne, wykorzystując przewód [HELUPOWER FARM](#).

A dlaczego przewód jest istotnym elementem, dowiedzą się Państwo z naszego artykułu na blogu.





 **OBEJRZYJ**

4. **Narzędzia**, które sprawdzą się w każdej sytuacji, a zespołowi [AGH SOLAR BOAT TEAM](#) przydały się przy budowie łodzi solarnej.



 **OBEJRZYJ**

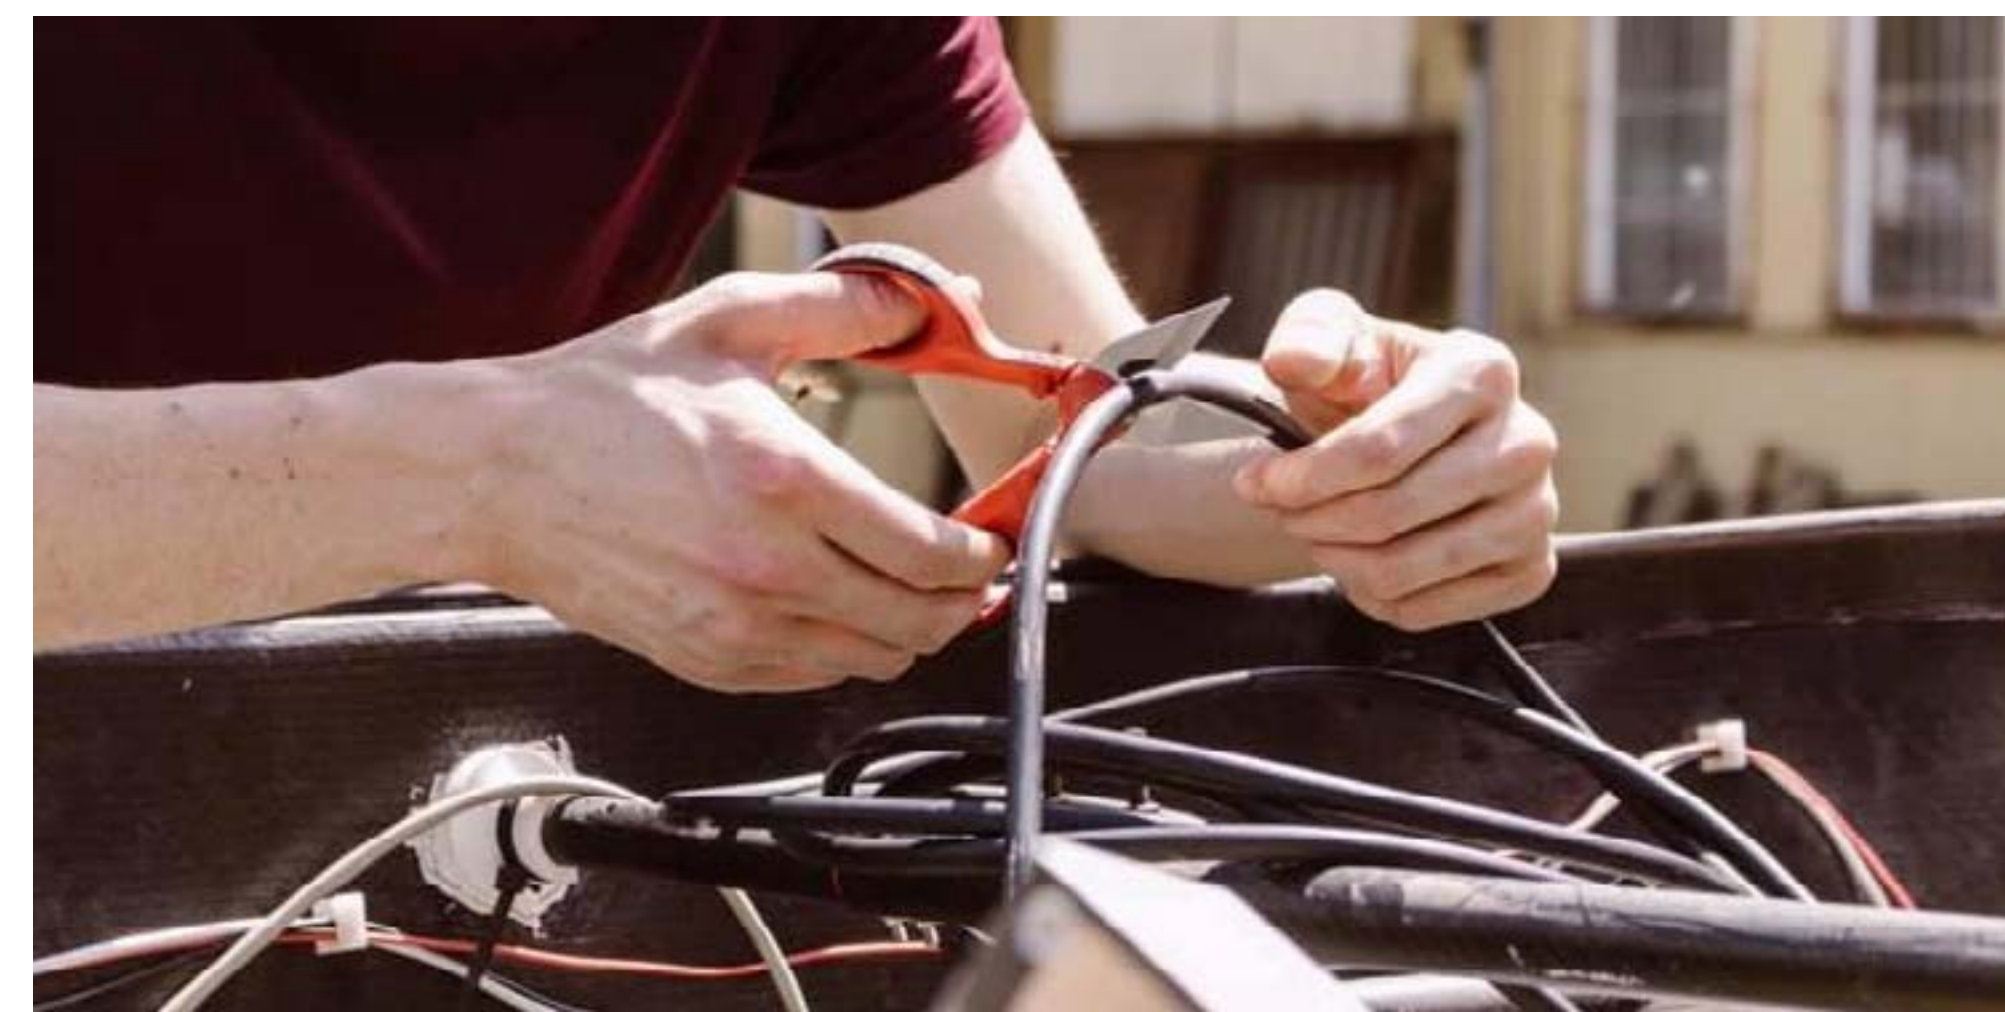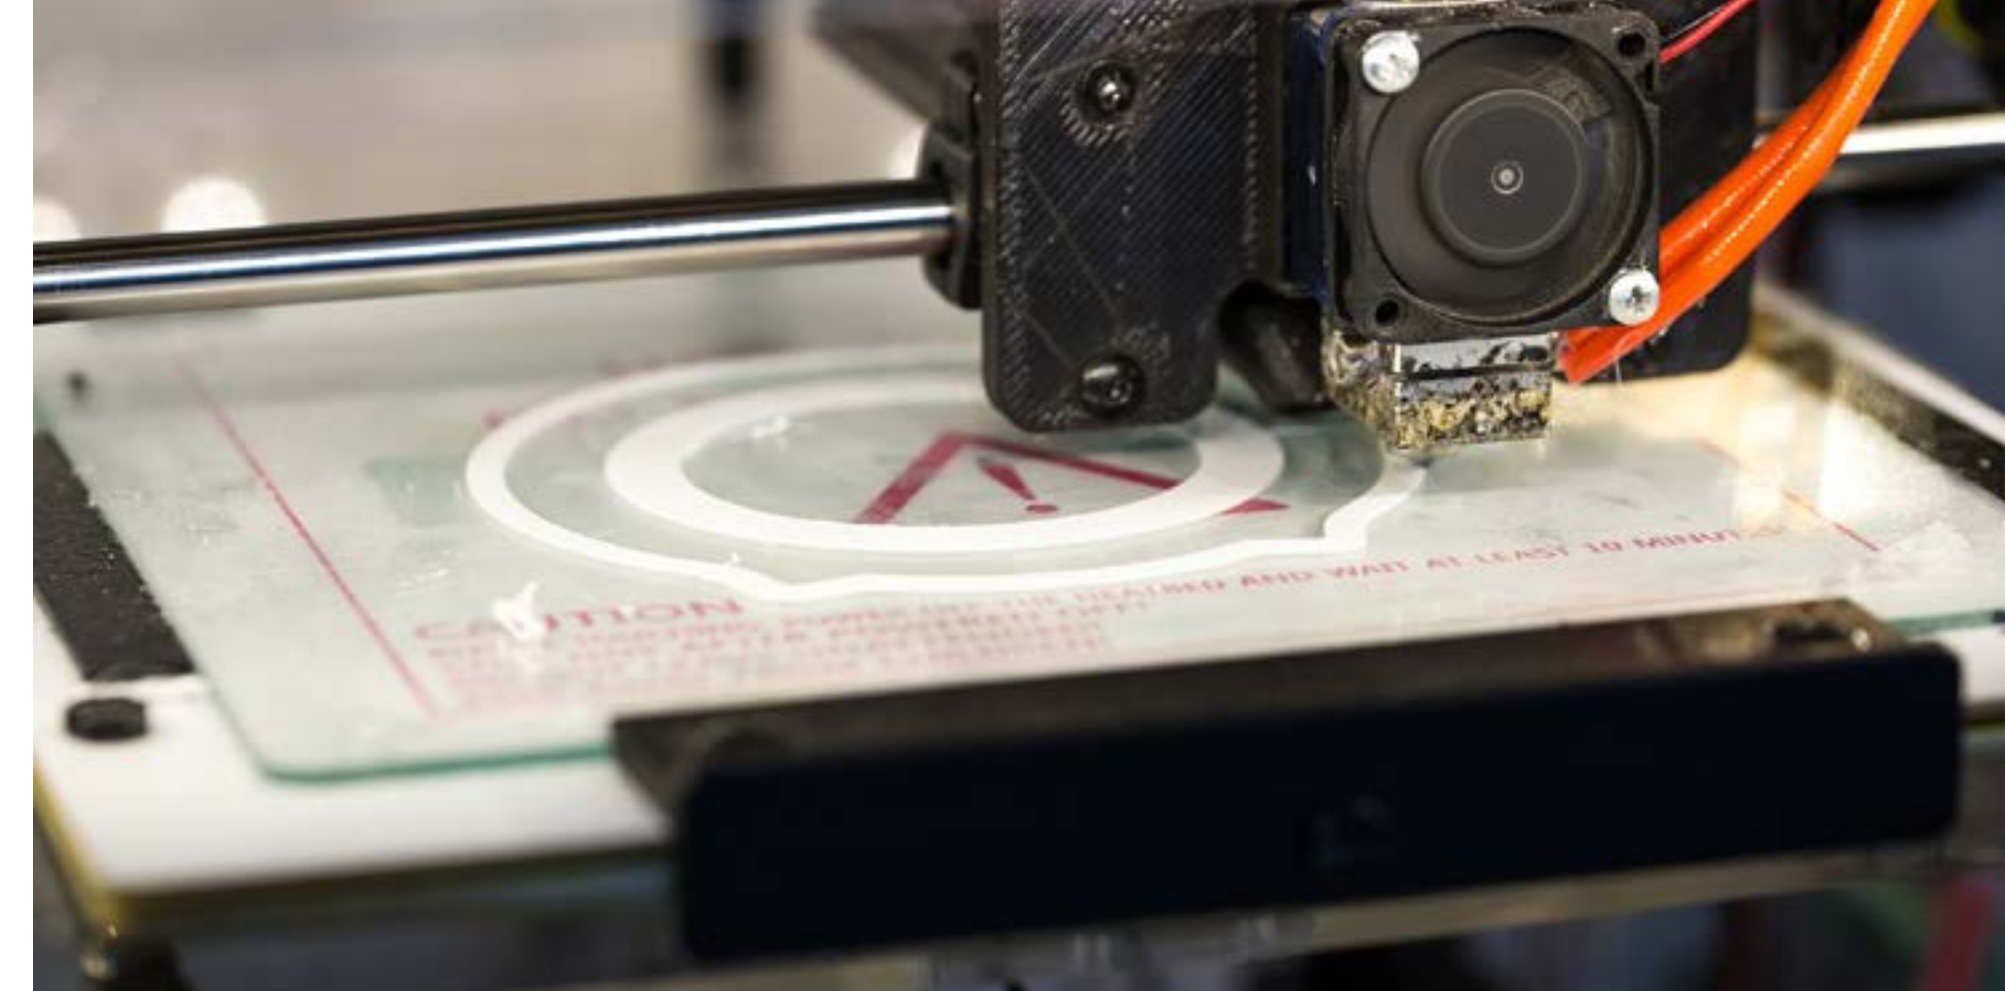




SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM
TECHNICZNO-HANDLOWYM



KONTAKT



WWW.HELUKABEL.PL



WWW.SKLEPHELUKABEL.PL