

# NOWOŚCI HELUKABEL

MARZEC-KWIECIEŃ 2021



# PRZEWODY MIEDZIANE GOŁE I OCYNOWANE

**Elastyczne połączenia** zarówno z miedzi gołej, cynowanej jak i srebrzonej i niklowanej

Charakteryzują się one wyjątkową żywotnością oraz odpornością mechaniczną. Dedykowane dla przemysłu elektrotechnicznego, motoryzacyjnego czy energetycznego.

## W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ:


- Linki skręcane giętkie i supergiętkie, linki wieszakowe
- Linki plecione giętkie i supergiętkie
- Plecionki miedziane ocynowane
- Taśma pleciona walcowana
- Taśma pleciona uziemiająca



**ZOBACZ NAJNOWSZY  
KATALOG**



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM**

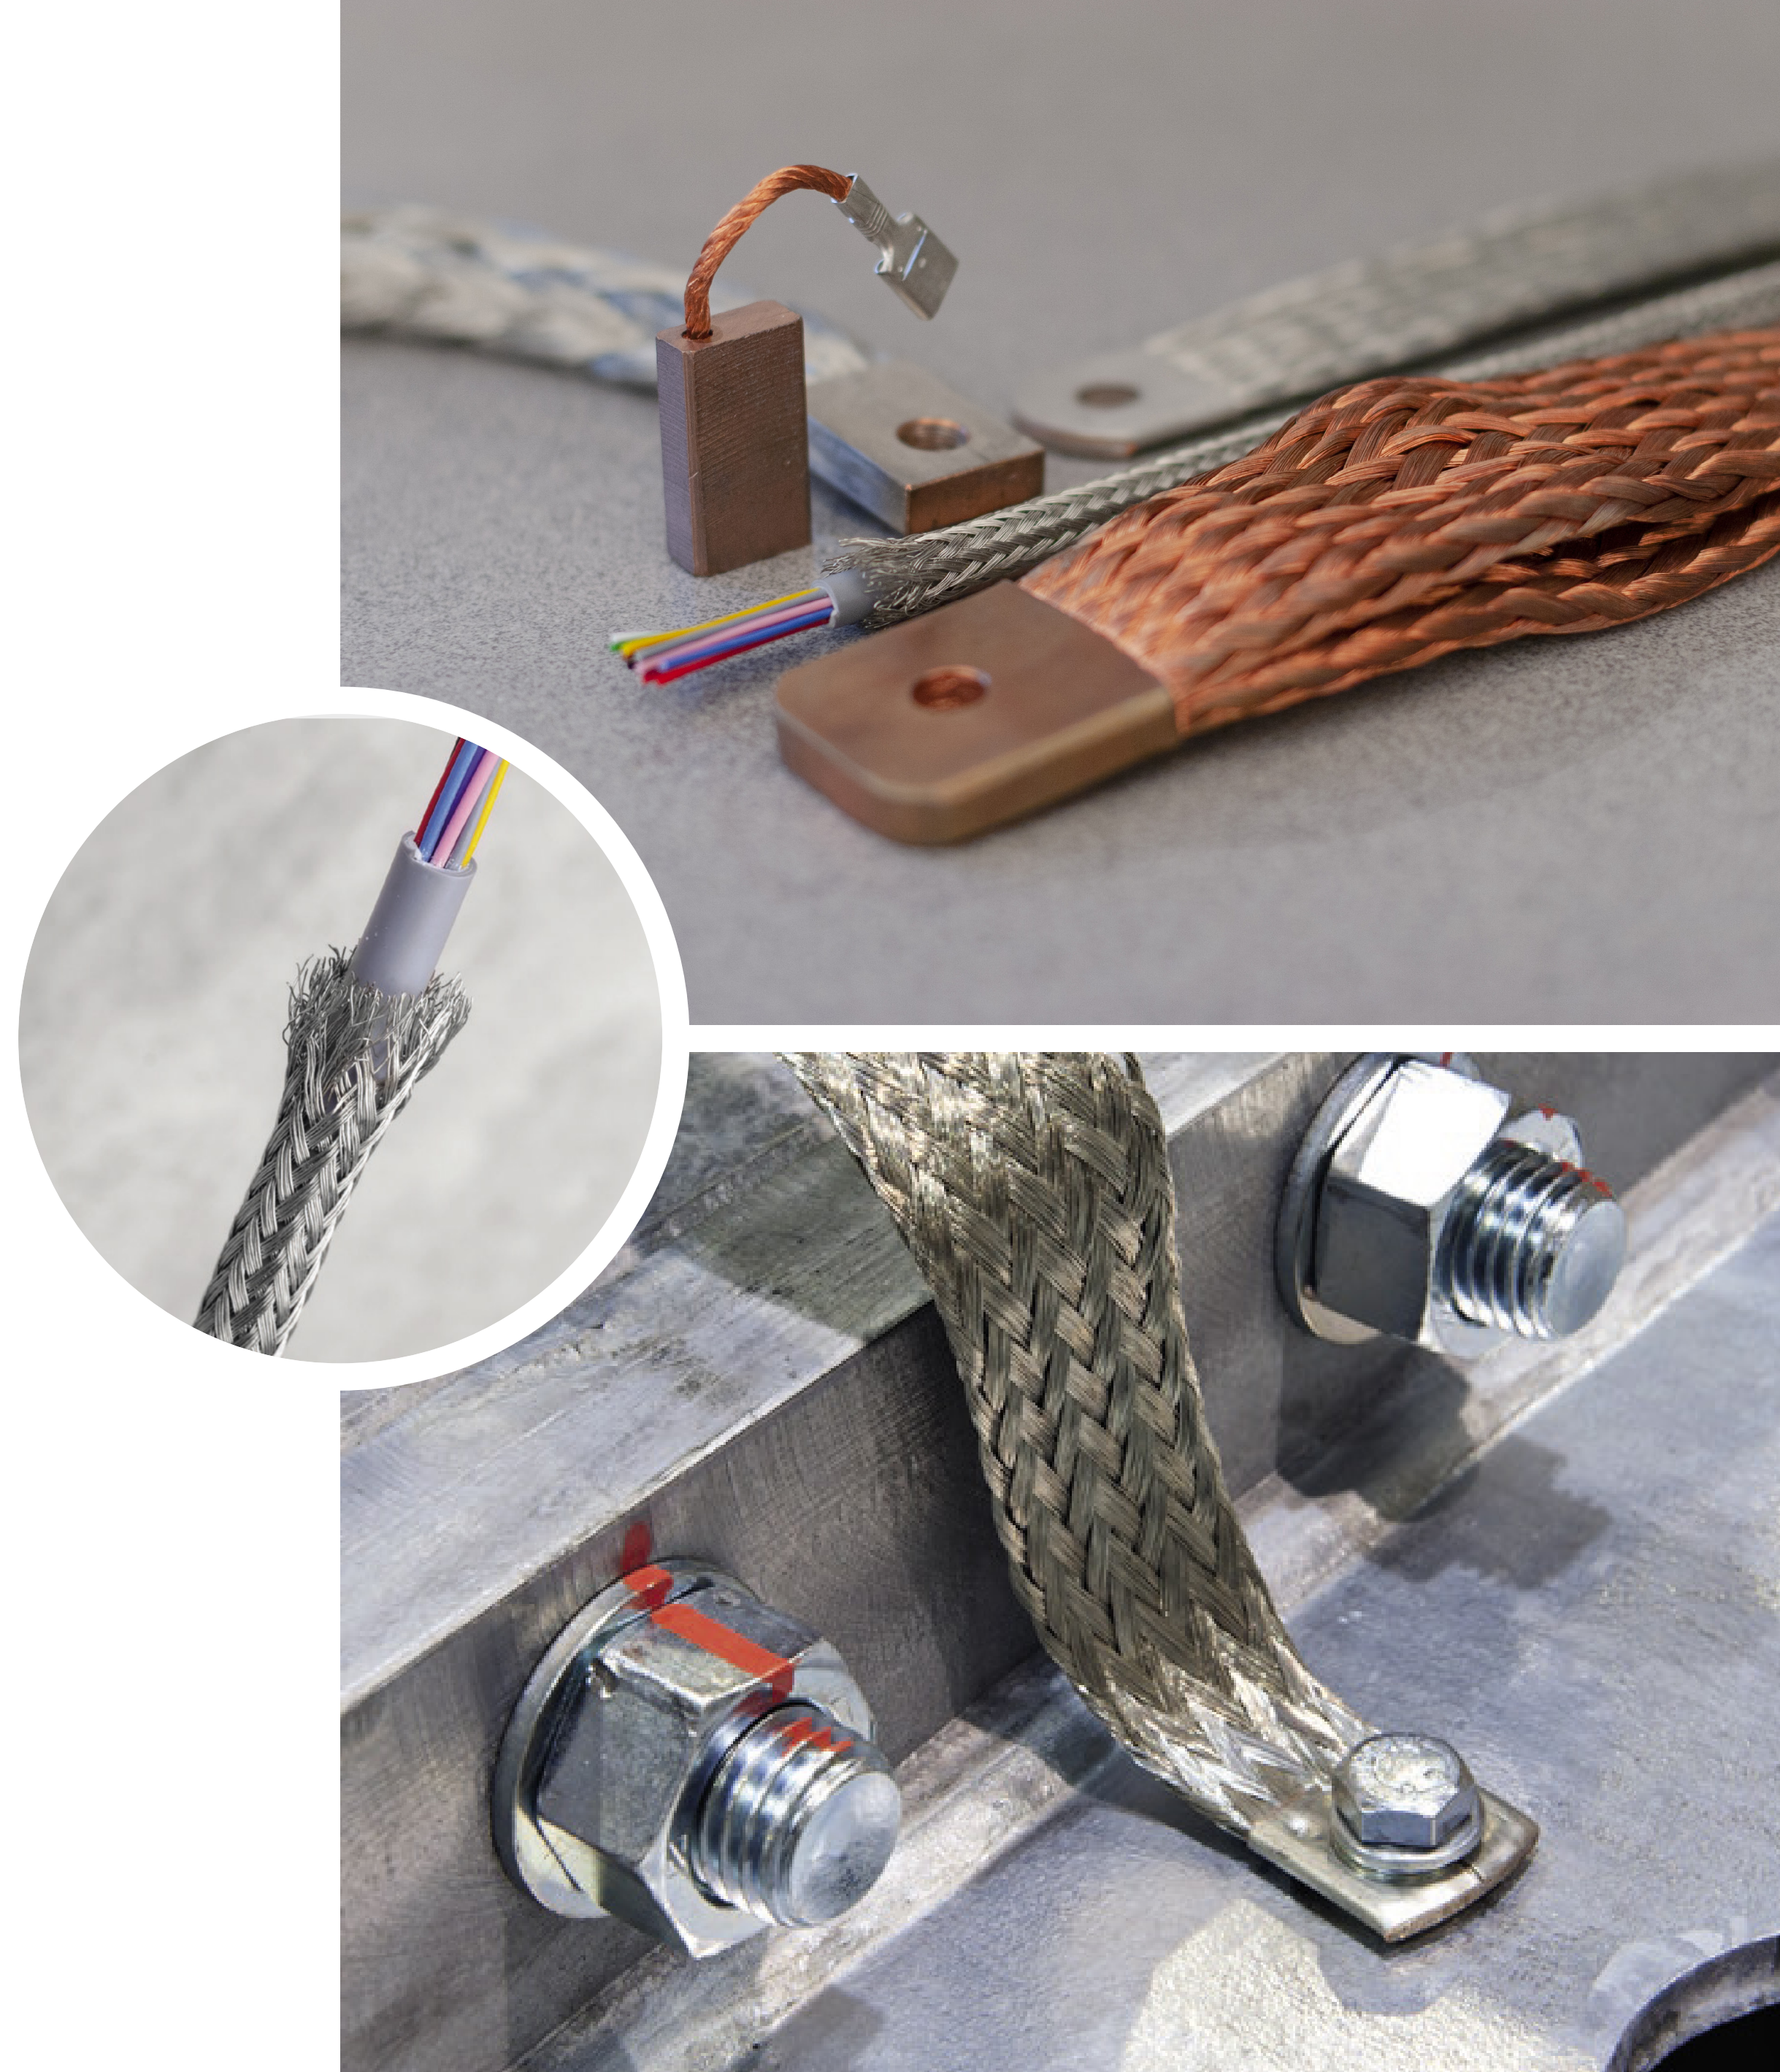

# ZASILANIE, STEROWANIE I TRANSMISJA DANYCH wg KLASYFIKACJI CPR

**Klasyfikacja kabli i przewodów** do instalacji  
na stałe w obiektach budowlanych o określonej  
reakcji na ogień.

W naszej ofercie znajdą Państwo komplet istotnych informacji dotyczących CPR.

- Kryteria klasyfikacji kabli i przewodów zgodnie z wytycznymi normy EN 50575
- Klasyfikację wyrobów z punktu widzenia ich reakcji na ogień
- Praktyczne tabele przedstawiające klasy CPR dla wybranych kabli i przewodów



**ZOBACZ NAJNOWSZY  
KATALOG**



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM**



# E-MOBILITY

## Kompleksowe rozwiązania dla zastosowań w branży E-MOBILITY

Przewody do ładowania samochodów elektrycznych

**HELUPOWER® CHARGE 750 AC** oraz **HELUPOWER® CHARGE 1200 DC**

### WŁAŚCIWOŚCI:

- o elastyczne,
- o UV odporne,
- o olejoodporne,
- o bezhalogenowe,
- o metrowane



Więcej informacji w na temat przewodów do stacji ładowania  
w naszych materiałach informacyjnych



**POZNAJ DEDYKOWANĄ OFERTĘ  
DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTROMOBILNOŚCI**



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM**

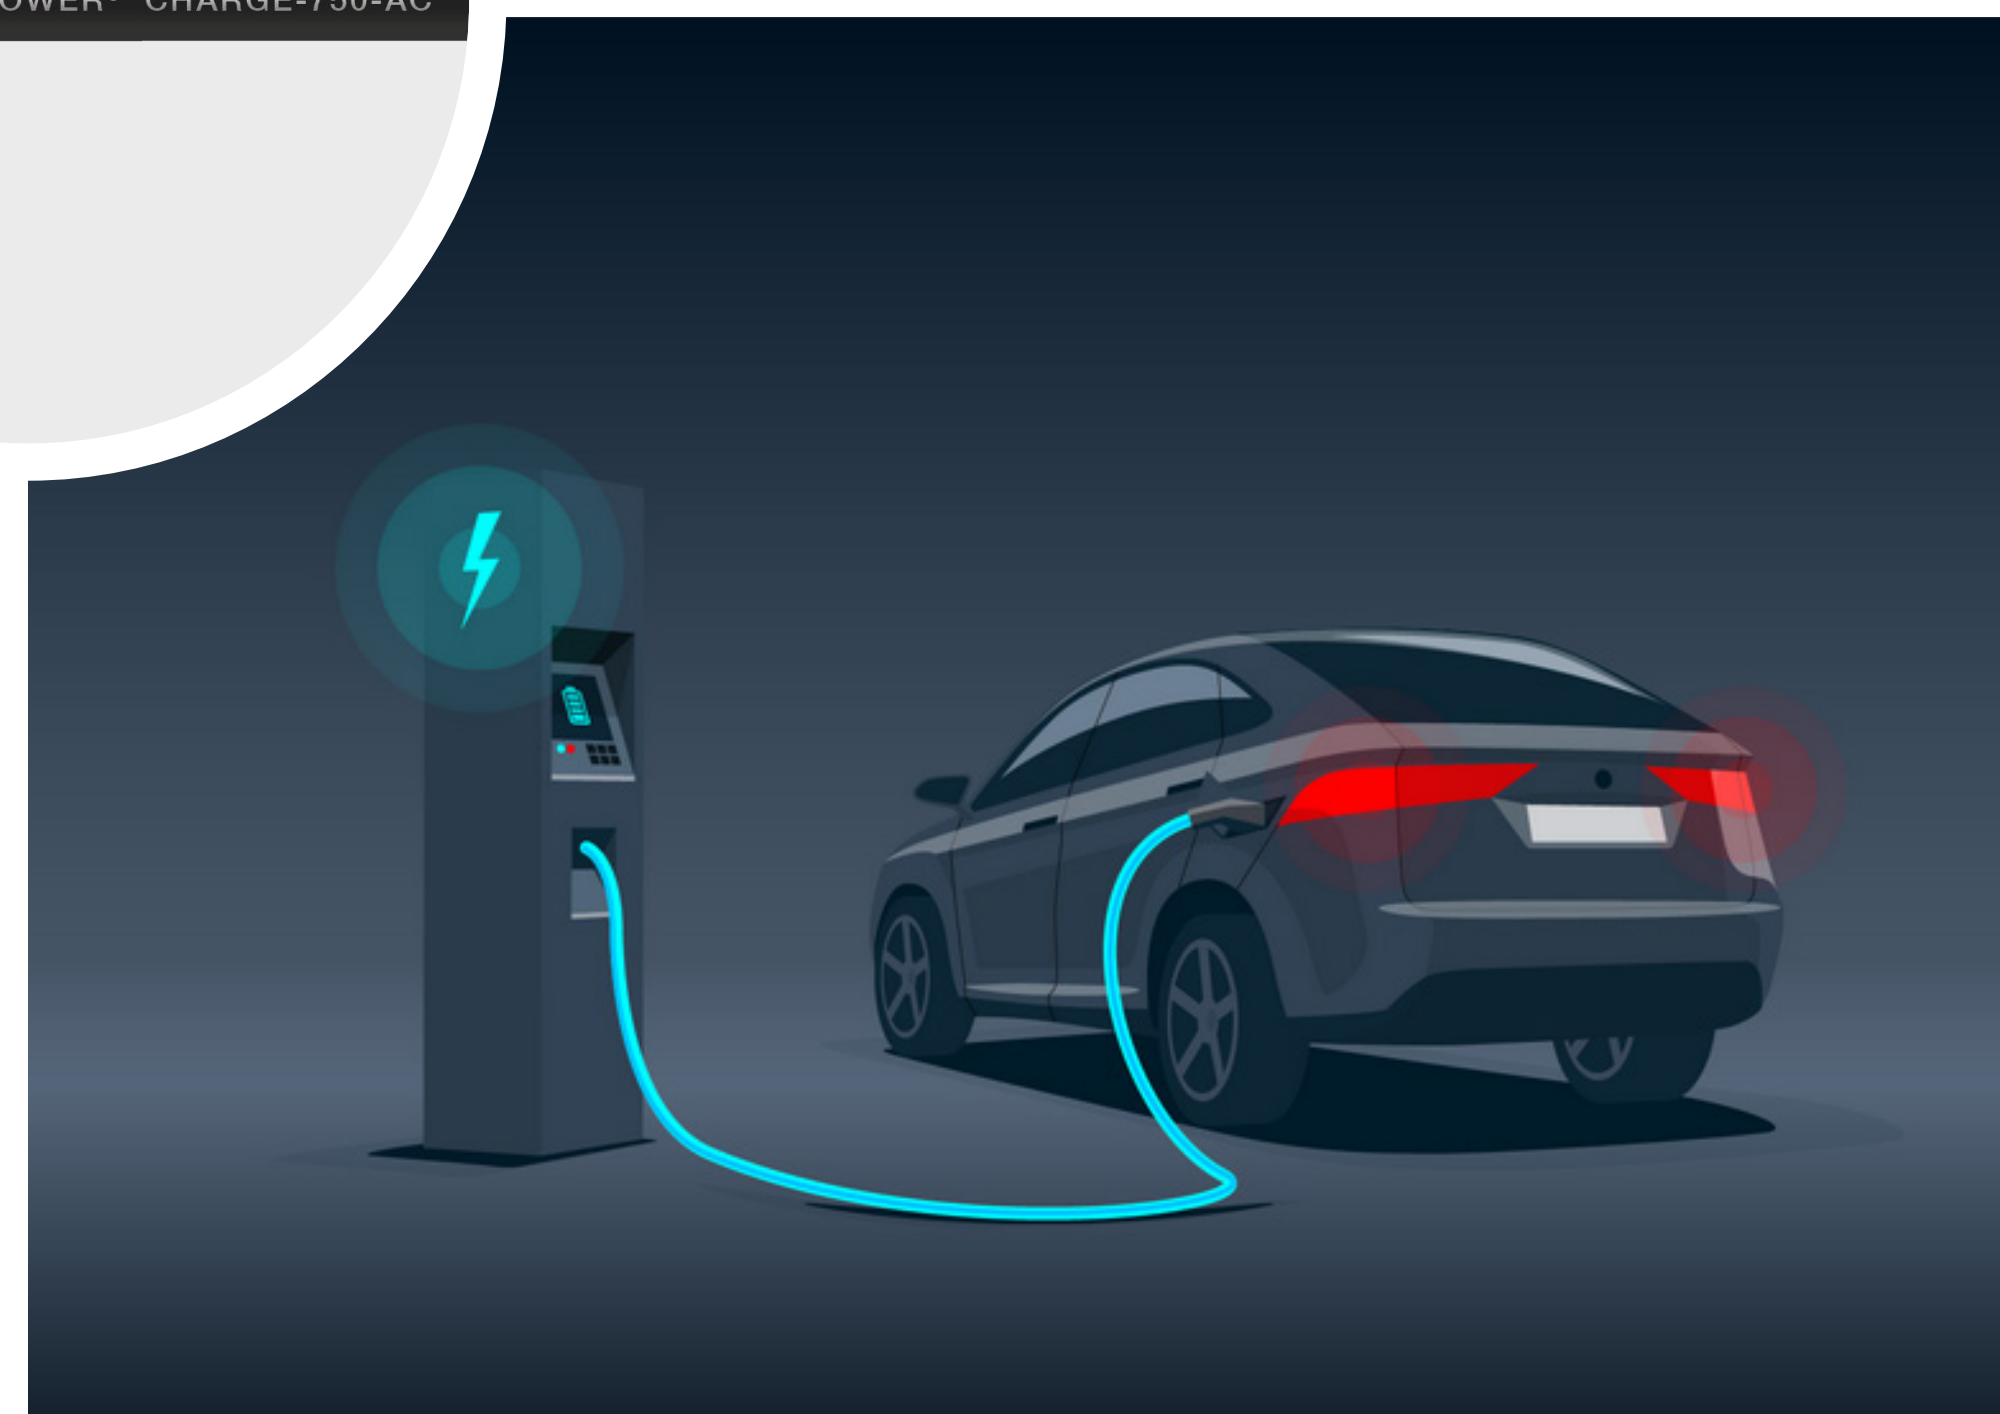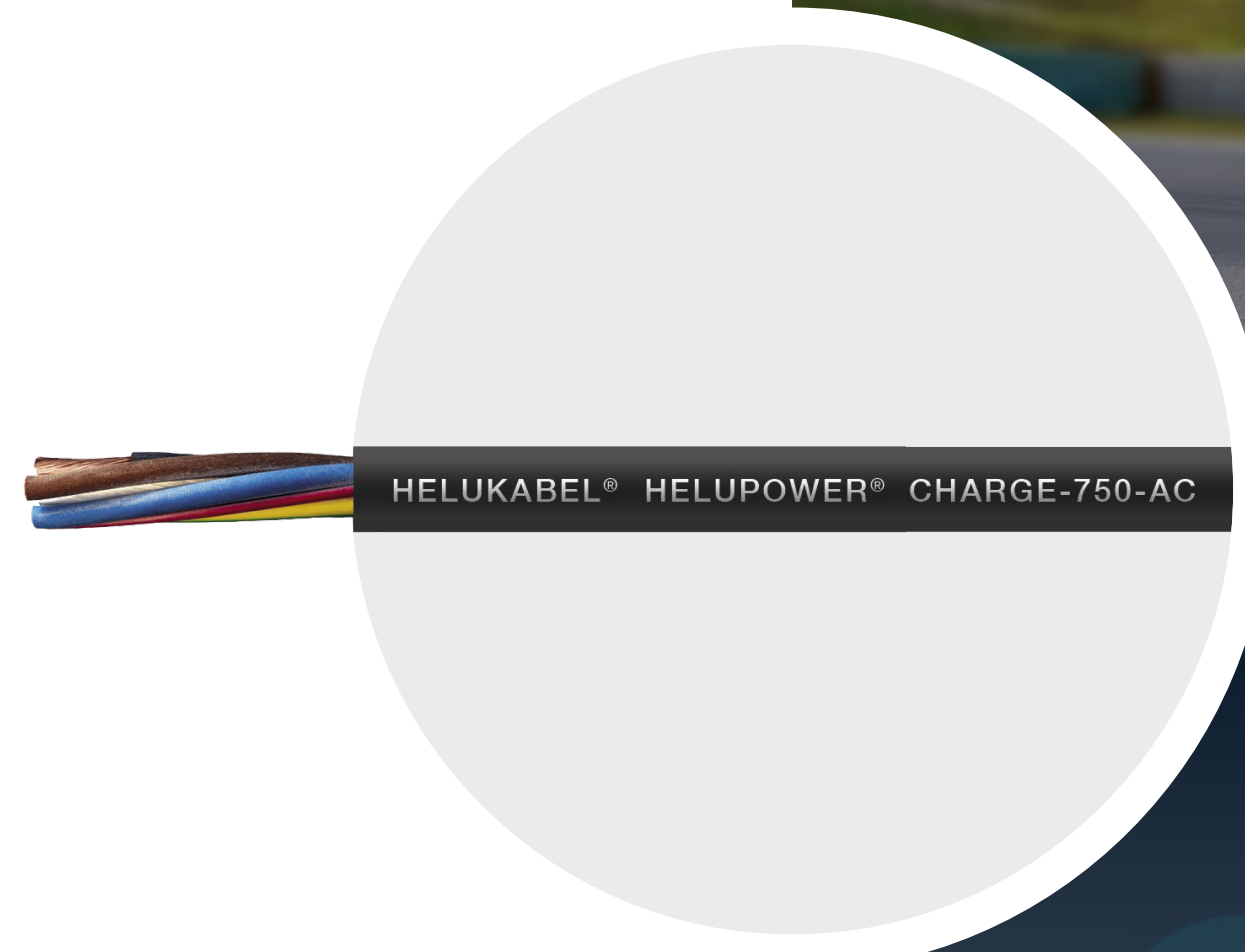

# N2XS(FL)2Y

6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

**Jednożyłowy**, kabel miedziany, ekranowany, izolowany XLPE, powłoka PE, podłużne i poprzeczne uszczelnienie

## WŁAŚCIWOŚCI:

- o zakres temperatury pracy (otoczenia) od -50°C do +50°C
- o zakres temperatury pracy na żyłę +90°C
- o zakres temperatury podczas układania -20°C
- o maksymalna temperatura podczas zwarcia (czas zwarcia max 5 s)+250°C
- o napięcie pracy,  
50Hz 6/10 kV = max 12 kV 12/20 kV = max 24 kV 18/30 kV = max 36 kV


Więcej informacji w naszych materiałach informacyjnych



**ZOBACZ KARTĘ  
KATALOGOWĄ**



**ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM**

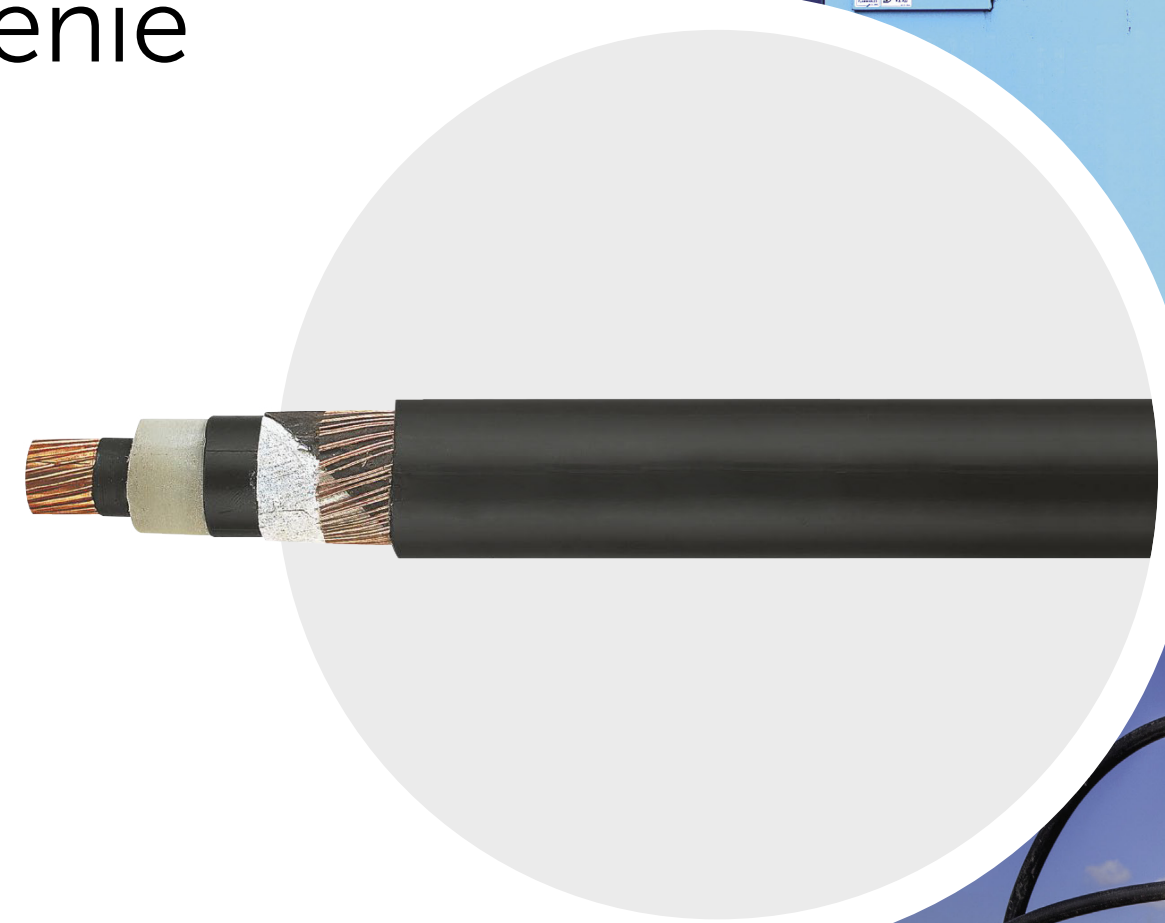



SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM  
TECHNICZNO-HANDLOWYM

