HELUKABEL®

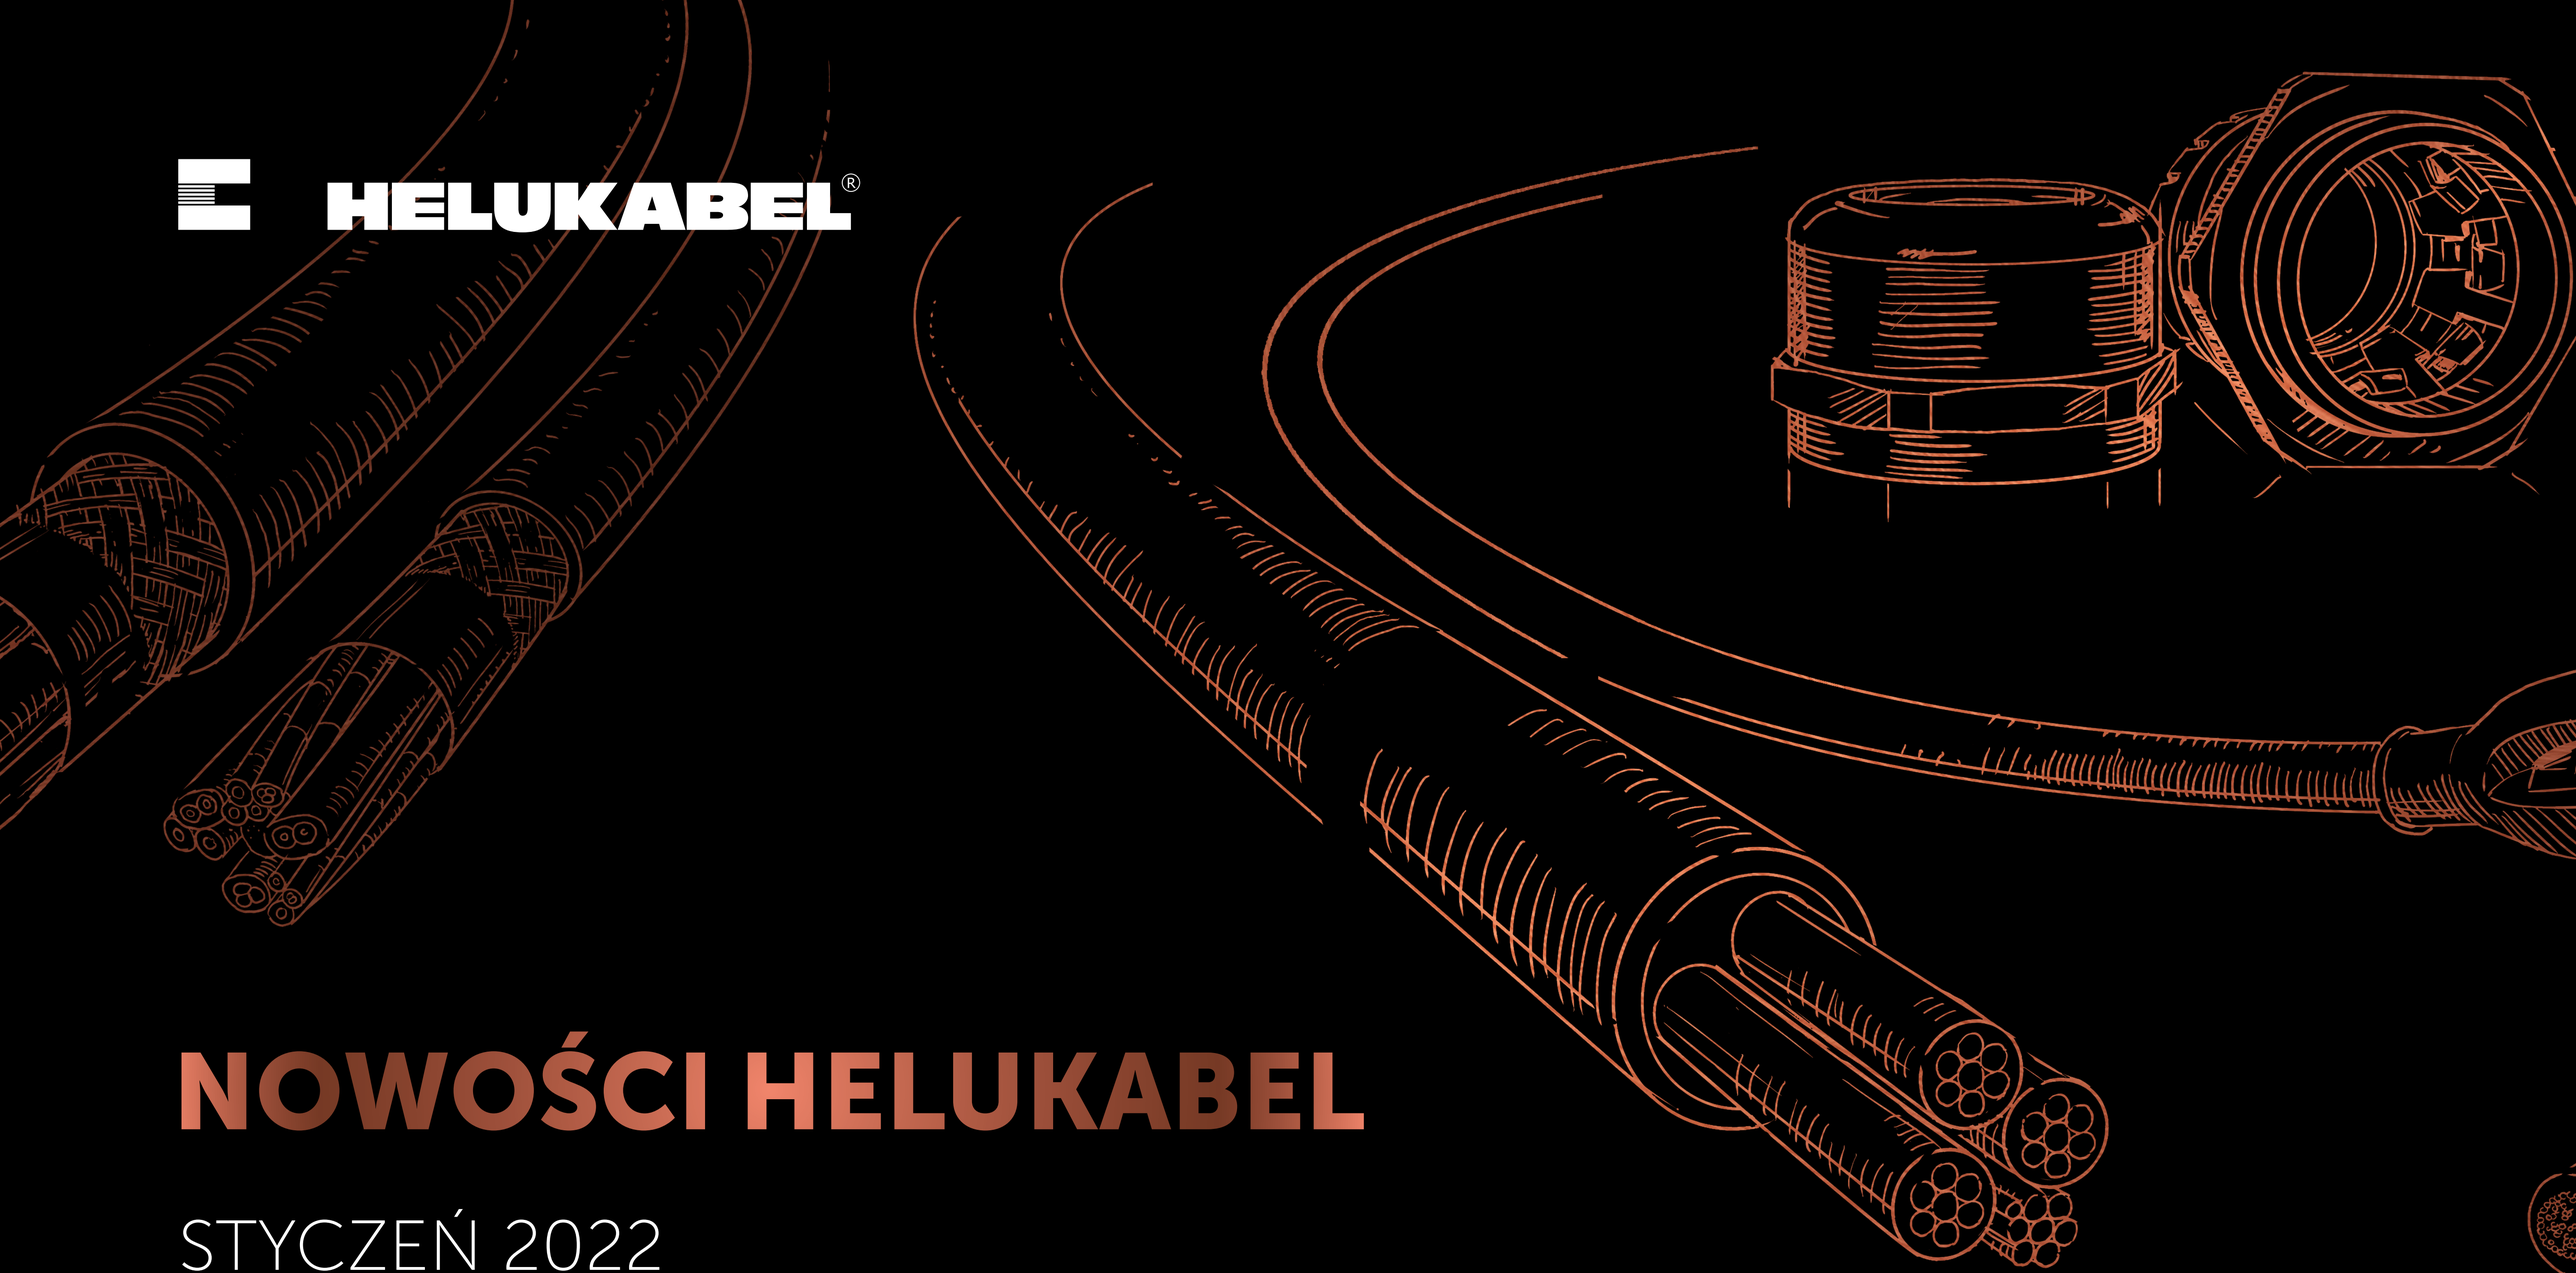

NOWOŚCI HELUKABEL

STYCZEŃ 2022

PRZEWODY HYBRYDOWE
TERMOELEKTRYCZNO-STEROWNICZE

- Przewody hybrydowe (termoelektryczno-sterownicze) przeznaczone są do łączenia urządzeń pomiarowych z czujnikami termoelektrycznymi (termopary) oraz zasilaniem.
- Część termoelektryczna wykonana jest z tych samych materiałów co termoelement.
- Przykładem w zastosowaniu tych przewodów są systemy gorącokanałowe form wtryskowych, gdzie część sterownicza zasila grzałki elektryczne, a część termoelektryczna sczytuje temperaturę kanału.

ZOBACZ KARTĘ KATALOGOWĄ

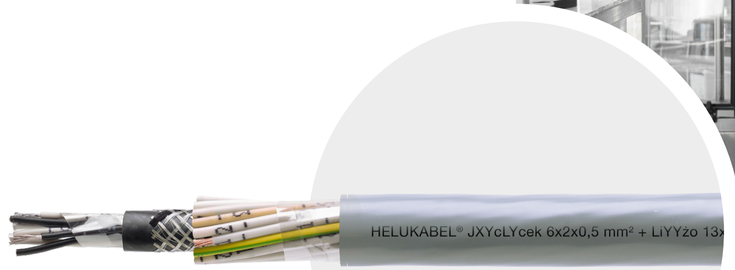

HELUKABEL®

RZ1-K 0,6/1 KV

PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, BEZHALOGENOWY WYKONANY WG IEC 60502-2/ UNE 21123-4

Klasa CPR wg EN 50575
≤6 mm² - Cca - s1a, d1, a1
Ø > 10 mm² - B2ca - s1a, d1, a1
1x10 i 1x16 mm² - Cca - s1a, d1, a1

CECHY:

- elastyczny, bezhalogenowy, uniepalniony i metrowany
- odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporny na działanie wody (AD5)
- do bezpośredniego układania w ziemi
- stosowany do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych

ZOBACZ KARTĘ KATALOGOWĄ

HELUKABEL®

HELUPOWER AQUATIC 750 BLUE

HELUPOWER AQUATIC 750 BLUE, to elastyczny przewód, stosowany w wodzie pitnej, odporny na chlor zgodnie z normą DVGW W 270. Stosowny jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest stabilne zasilanie w podwodnym środowisku, np. do pomp głębinowych, czujników, silników napędowych, czy systemów grzewczych.

- Ze względu na całkowitą odporność na dyfuzję wilgoci, może być używany na głębokości do 600 m oraz poddawany ciśnieniu zewnętrznemu 60 bar.
- Odporna mechanicznie powłoka przewodu wykonana jest z usieciowanego elastomeru PVC.
- Specjalnie opracowany i przetestowany pod kątem braku wzrostu drobnoustrojów i emisji substancji toksycznych.
- Trwale szczelny, odporny na poziom chloru do 0,6 mg/l oraz wodę morską o zasoleniu do 3,5%.
- Odpowiedni do stosowania w rożnych rodzajach wód.
- Maksymalna temperatura pracy na przewodzie wynosi 90°C.

ZOBACZ KARTĘ KATALOGOWĄ

HELUKABEL®

ROZWIĄZANIA DLA RADIOWYCH SIECI DOSTĘPOWYCH 4G I 5G

Przewód N2XC2Y D-CORE stosowany jest do zasilania masztów telekomunikacyjnych dla sieci 4G oraz 5G. Odporny na promienie UV pozwala stosować go na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

BUDOWA:

- żyła miedziana ocynowana, wielodrutowa kl. 5
- izolacja żył: XLPE
- kolor izolacji: niebieski, brązowy
- ekran folia AL/PET
- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o gęstości krycia ok. 65%
- czarna powłoka: LS0H

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporny na UV i warunki atmosferyczne
- nie nadaje się do układania w ziemi
- stosowany do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych

ZOBACZ ULOTKĘ

HELUKABEL®

KABLE INSTRUMENTACYJNE, STEROWNICZO-ZASILAJĄCE, TERMOPARY

Kable instrumentacyjne HELUDATA wykorzystywane są do przesyłu danych w systemach analogowych i cyfrowych, głównie jako kable teletechniczne, ale także kable sterujące.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY WSPÓLNE KABLI INSTRUMENTACYJNYCH:

- Żyła miedziana wielodrutowa klasy 2 (wg BS EN 60228 lub DIN VDE 0295/ IEC 60228)
- Izolacja zgodnie ze standardem typu i wersji: PE lub PVC lub XLPE
- Ośrodek: żyły skręcone w pary/trójki/czwórki
- Ekran indywidualny (IS): folia PET z warstwą AL
- Ekran wspólny (OS): folia PET z warstwą AL i żyłą spływową (uziemiającą)
- Powłoka zgodnie ze standardem typu i wersji: PVC lub XLPE lub LS0H, numerowana
- Kolor powłoki: czarny lub niebieski (strefy EX)
- Zbrojenie typu SWA (we wszystkich rozwiązaniach), opancerzenie taśmą stalową galwanizowaną typ GSTA

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

HELUKABEL®

HELUKABEL®

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI

TECHNICZNO-HANDLOWYMI

KONTAKT

WWW.HELUKABEL.PL

WWW.SKLEPHELUKABEL.PL